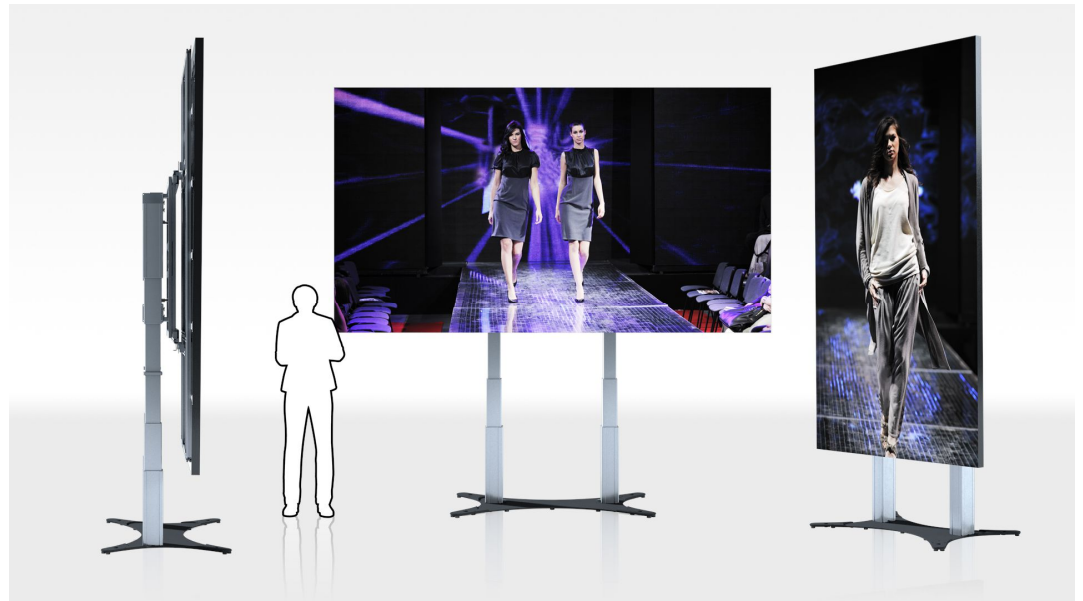


MOBILE LED 165**SCREENLIFTER****ScreenLifter MOBILE LED 165 • 1.5 • Roll in - Unload - Start the Show in less than 3 Minutes!**

Mit dem ScreenLifter MOBILE LED 165 wird nun auch das Handling von XL LED Videowalls zum Kinderspiel. Vorbei sind die Zeiten der zeitraubenden, mühsamen und verschleißintensiven Montage, Einrichtung und Demontage von LED Panels am Einsatzort.

Einmal montiert und feinjustiert, verbleibt die LED Videowall dauerhaft mit dem ScreenLifter MOBILE LED 165 verbunden. So lässt sich der MOBILE LED 165 innerhalb von nur 3 Minuten komfortabel und elektrisch mittels Fernbedienung aus dem Flightcase entladen und am Einsatzort positionieren.

Der ScreenLifter MOBILE LED 165 ist mit einer Neige- und Verschiebefunktion ausgestattet. Diese Türdurchtrittsfunktion gestattet es, mit einer XL LED Wand durch eine nur 2 Meter hohe Türöffnung zu fahren. Ferner verfügt der MOBILE LED 165 über diverse Feineinstellmechanismen, mittels derer mehrere MOBILE LED 165 Einheiten für Großbild-Panoramaanwendungen exakt zu einem Gesamtbild ausgerichtet werden können.

Die optionale Drehfunktion ermöglicht die Änderung der Bildausrichtung von der gängigen horizontalen Ausrichtung in das kreative Portraitformat. Ausgestattet mit unserer neuesten Generation von Hubsäulen, kann der ScreenLifter Lasten bis zu 600 kg stemmen und eignet sich damit für unterschiedlichste LED Module.

Einmal positioniert, erhöhen vier Standfußvergrößerung die Auflagefläche und sorgen so für die nötige statische Stabilität im horizontalen wie auch vertikalen Betrieb der LED-Wand. Ein weiteres MOBILE LED Feature stellt die „Kranfunktion“ dar. Mit dieser fungiert der ScreenLifter als Hebevorrichtung um die LED Videowall z.B. fliegend an einem Truss zu montieren.

Der ScreenLifter MOBILE LED 165 verfügt über integrierte Stoßdämpfer, die die LED-Wand während des Transports effektiv vor Beschädigungen schützen. Der MOBIL ELED 165 wird wahlweise in einem kompakten Flightcase oder mit einem Transport-Board geliefert, wenn nur "Inhouse-Mobilität" benötigt wird.

FEATURES & FUNCTIONS

- Elektrisches Transport- und Handling-System
- Stufenlos höhenverstellbar bis zu 270 cm (Horizontale Ausrichtung - Bildmitte)
- Werkzeugfreier Aufbau in nur 3 Minuten
- Flightcase mit elektrischer Entladefunktion
- Packmaße: 376 (L) x 230 (H) x 100 cm (W)
- Transport: LKW 7,5t
- Türdurchtritt: 199 cm (H) x 116 cm (W)

